

קומט



ש.מ. סחר בינלאומי בע"מ, מקבוצת

קטלוג 2019

Your Global Solution



מסנני סולר

מסנני דלק, הינו ציוד הכרחי בשרשרת אספקת הנוזל. הם מיועדים לסינון כל חלקיק אשר אינו שייך לנוזל עצמו, גופים זרים, מים, שמן ועוד. חברת FAUDI הינה מהחלוצות בתחום זה ומציעה מגוון רחב של דודי סינון ואלמנטי סינון ברמות שונות. חברת 'קומט' בעלת ידע רב בכל הנוגע לתהליכים אלו וכן מספקת שירות התאמה לתהליך ובתוך השרשרת עבודה. קיימים מספר תקנים ודרגות סינון, ספיקות ודלקים שונים.



FW10-V-series

מסנן מפריד מים אנכי, להתקנה נייחת בבתי זיקוק, מסנני דלק, מחסנים ימיים, כמו גם ובסיסי נפט, אפשרויות ייצור של דוד הסינון ע"פ דרישות הלקוח מהחומרים הבאים: ברזל, נירוסטה, אלומיניום.

ספיקה: 640-9500lpm

לחץ: 16bar

קוטר: 6"

אלמנטים: כמות משתנה לפי ספיקה



FW6-T-series

מסנן מפריד מים אופקי, להתקנה ניידת כגון מתדלקות, מיכליות ועגלות ניידות, אפשרויות ייצור של דוד הסינון ע"פ דרישות הלקוח מהחומרים הבאים: ברזל, נירוסטה, אלומיניום.

ספיקה: 720-4500lpm

לחץ: 16bar

קוטר: 4"

אלמנטים: כמות משתנה לפי ספיקה





FW10-H-series

מסנן מפריד מים אופקי, להתקנה נייחת בבתי זיקוק, מחסני דלק, מחסנים ימיים, כמו גם ובסיסי נפט, אפשרויות ייצור של דוד הסינון ע"פ דרישות הלקוח מהחומרים הבאים: ברזל, נירוסטה, אלומיניום.

ספיקה: 640-9500lpm
לחץ: 16bar
קוטר: 6"

אלמנטים: כמות משתנה לפי ספיקה



FW9-S-1-series

מסנן מפריד מים אנכי, להתקנה נייחת או בבתי זיקוק, מחסני דלק, מחסנים ימיים, כמו גם ובסיסי נפט, אפשרויות ייצור של דוד הסינון ע"פ דרישות הלקוח מהחומרים הבאים: ברזל, נירוסטה, אלומיניום.

ספיקה: 134-330lpm
לחץ: 12bar
קוטר: 2"

אלמנטים: כמות משתנה לפי ספיקה



FW24-H-T-series

מסנן מפריד מים אופקי, להתקנה נייחת או נידת למנפקת בודדת, אפשרויות ייצור של דוד הסינון ע"פ דרישות הלקוח מהחומרים הבאים: ברזל, נירוסטה, אלומיניום.

ספיקה: 1150-4500lpm
לחץ: 12bar
קוטר: 3"

אלמנטים: כמות משתנה לפי ספיקה



VFC-1-series

מסנן מפריד מים אנכי, המתאים להתקנה בתחנות תדלוק קבועות או נידות, מתאים לתדלוק בספיקות נמוכות למגוון כלים כגון, רכבים בשטח, מסוקים. בעל מספר אלמנטים קבועים כמו מראה זרימה, ברז ריקון מים, שעון לחץ הפרשי ועוד.

ספיקה: 29-90lpm
לחץ: 10bar
קוטר: 1.5"

אלמנטים: לפי הנוזל המסונן

מסנני דלק

מסנן תעופתי - מסנן תעופתי כולל מפריד מים בהתאם ל-1581 IP/API. בכלל הקטגוריות כולל צבאי ובמהדורות המעודכנות.

מסנן מיקרוני - מסנן מיקרוני מותקן באתרים אשר מחייבים רמת סינון גבוהה ואמינה, להרחקת חלקיקים זעירים כגון: חלודה, חול בקנה מידה וכ"ו. בקו לפני פילטר מיקרוני על מנת לשמור לטווח ארוך. ייעוד: בתי זיקוק, קו הזנה לשדה תעופה, תחנות דלק גדולות וכ"ו.

מסנן Clay - הפונקציה העיקרית של מסנן Clay היא הסרת חומרים פעילים בשטח כגון: צבעי מאכל ותוספים אחרים אשר עשויים להיות נוכחים בתהליך הזיקוק ובהובלת דלק סילוני. ייעוד: בתי זיקוק ותדלוק תעופתי. מסננים למתדלקות תעופתיות.

מסנן תעופתי מוניטור - מסננים למתדלקות תעופתיות.



MF series

מיקרו פילטר הינו מסנן חלקיקים למקומות בהם קיים חשש לגופים זרים כמו חול, חלודה, עפר, מערכת אספקת דס"ל. יעילים ביותר בשדות תעופה או בתחנות מעבר דלקים בשימוש לפני המסנן מפריד מים כדי להגן ולהאריך את חיי האלמנטים

ספיקה: 280-40000lpm

לחץ: 10bar

קוטר: 4" - 6"

אלמנטים: כמות משתנה לפי ספיקה



FFM series


פילטר מוניטור הינם גופים פשוטים וקומפקטיים אשר פותחו והותאמו להתקנה על מתדלקות שטח. תוך שמירה על התקנה ותחזוקה קלות. גוף הסינון בעל מערכת בטיחות שבמידה וחסר אלמנט סינון היא אינה מעברה נוזל.

ספיקה: 345-4600lpm

לחץ: 16bar

קוטר: 2" - 6"

אלמנטים: כמות משתנה לפי ספיקה

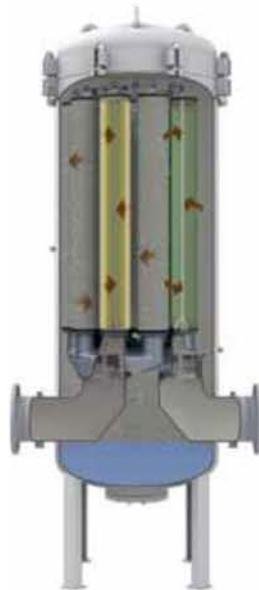

SKF-11- series

מסנן סל אשר מונע כניסת גופים זרים לתהליך אספקת הדלק. בגוף סינון זה קיים סל פנימי מחומרים שונים (התאמה לפי הנוזל). סל זה בעל חריצים קטנים אשר מותאמים לסינון לרמת החלקיקים המאושר ע"פ התקנים בעולם הדלק.

ספיקה: 150-36000lpm

לחץ: 6-64bar

קוטר: 1.5" - 25"

אלמנטים: כמות משתנה לפי ספיקה



MPF1-2XX

חיבור מספר מסננים בתפקודים שונים כגון, מיקור פילטר ומפריד מים. מתאים לספיקות נמוכות אך אפשר להשתמש במספר אלמנטים כדי להגדיל ספיקות. להתקנה פשוטה על קו מוליך נוזל.

ספיקה: 12-115lpm

לחץ: 1.5-6bar

קוטר: 1.5"

אלמנטים: כמות משתנה לפי ספיקה



Afguard

חיישן אלקטרוני afguard לזיהוי מים וזיהומים בדס"ל, החיישן מתריע ומפסיק את זרימת הדס"ל בעת חריגה מהתקן המותר.

מפקח על פעולת הפילטר, ומתאם לשימוש כחלופה לגלאי-מים כימיים (CWD).

התקנה מהירה וקלה.

תואם תקן EI1598 ומומלץ ע"י IATA, IFQP, JIG

זרועות מילוי

זרועות מילוי מיועדות למילוי או פריקה של ככל סוגי הנוזלים. הזרוע הינה גמישה ביותר (אפשרות לעבודה במספר צירים). זרועות אלו קיימות במסופים לנוזלים ומשמשים לאספקת הנוזל הרצוי למיכלית הכביש או למיכל נייד. קיימות שתי אפשרויות אספקה, תחתית - דרך חיבור בתחתית המיכל או המיכלית. עילי - דרך פתח עליון הנמצא במיכלים או במיכל.



opw Engineered Systems Europe
A DOW COMPANY

J32F-XX

כל זרועות טעינה של חברת OPW יכולים להיות מותאמים אישית לדרישות היישום הספציפי שלך. אנו מציעים שורה של פתרונות סטנדרטיים / אופטימיזציה היכולות לעמוד בתנאים קשים

שימוש: TOP UNLOADING ARM

ספיקה: 400-4500lpm

קוטר: 3" - 4"

חומר מבנה: אלומיניום, ברזל יצוק, סגסוגת פחמן



opw Engineered Systems Europe
A DOW COMPANY

J32F-HXX

כל זרועות טעינה של חברת OPW יכולים להיות מותאמים אישית לדרישות היישום הספציפי שלך. אנו מציעים שורה של פתרונות סטנדרטיים / אופטימיזציה היכולות לעמוד בתנאים קשים

שימוש: TOP LOADING ARM

ספיקה: 600-4500lpm

קוטר: 3" - 4"

חומר מבנה: אלומיניום, ברזל יצוק, סגסוגת פחמן, פלדה פחמנית



B32F-XX

כל זרועות טעינה של חברת OPW יכולים להיות מותאמים אישית לדרישות היישום הספציפי שלך. אנו מציעים שורה של פתרונות סטנדרטיים / אופטימיזציה היכולות לעמוד בתנאים קשים

שימוש: TOP LOADING ARM

ספיקה: 400–4500lpm

קוטר: 2", 3", 4", 6"

חומר מבנה: פלדה פחממנית, אלומיניום, נירוסטה



C32F


כל זרועות טעינה של חברת OPW יכולים להיות מותאמים אישית לדרישות היישום הספציפי שלך. אנו מציעים שורה של פתרונות סטנדרטיים / אופטימיזציה היכולות לעמוד בתנאים קשים

שימוש: TOP UNLOADING ARM

ספיקה: 600–2400lpm

קוטר: 3" – 4"

חומר מבנה: פלדה פחממנית, PTFE

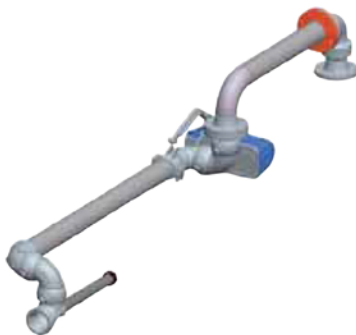

CWH32-XX

זרוע טעינה תחתית, מאוד פופולרי ומקובל בעולם הדלק, זרוע הכוללת בסיס מסתובב ומצמד API המאפשר גמישות מירבית וקלות בטיפול.

שימוש: BOTTOM LOADING ARMS

ספיקה: 600–2400lpm

קוטר: 4"

חומר מבנה: אלומיניום, סגסוגת פחמן



A32F-XX

כל זרועות טעינה של חברת OPW יכולים להיות מותאמים אישית לדרישות היישום הספציפי שלך. אנו מציעים שורה של פתרונות סטנדרטיים / אופטימיזציה היכולות לעמוד בתנאים קשים בעל זרוע טלסקופית וברז מנתק 'deadman'

שימוש: TOP LOADING ARM

ספיקה: 400–2400lpm

קוטר: 2", 3", 4"

חומר מבנה: אלומיניום, ברזל יצוק, סגסוגת פחמן, פלדה פחממנית

קומט



ש.מ. סחר בינלאומי בע"מ, מקבוצת

טלפון: 08-8535270, פקס: 08-8535268
www.shavitind.com



שבית ובניו בע"מ
Shavit Group